


BCView

電力監視省エネシステム【ベーシックコントローラービュー】

導入へのステップ



仕様図

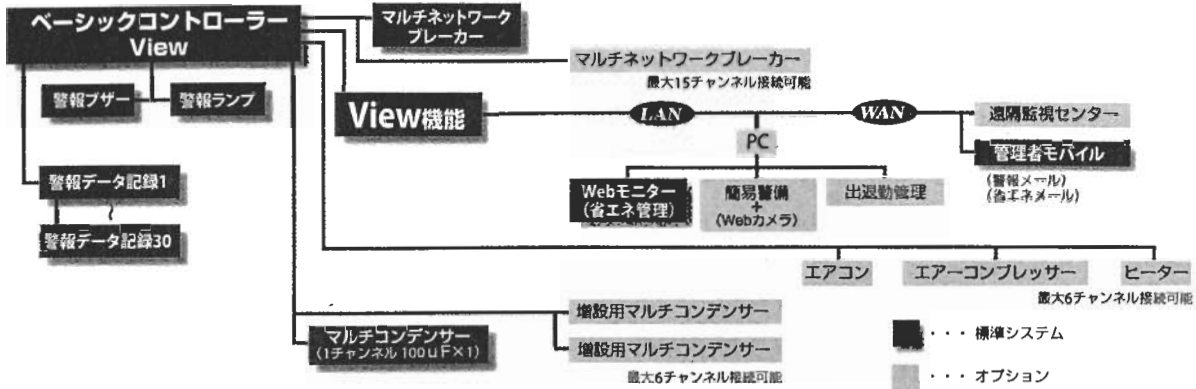

ベーシックコントローラーView仕様 (2009.3月現在) ※仕様は予告なしに変更する場合があります。

製品規格

電源	AC 85v~264v 50/60Hz	
端子	第3種接地	
使用温度	-10℃~+55℃ 但し、LCDを除く	
使用湿度	90%以下 (結露なきこと)	
その他環境	腐食性ガスの無い場所	
取付方法	壁面設置	
質量	Viewコントローラ	5kg
	マルチネットワークブレイカー	(定格) 1~59A 1.9kg (定格) 60~200A 2.2kg
外形寸法	Viewコントローラ	W300×H230×D140
	マルチネットワークブレイカー	(定格) 1~59A W109×H231×D97 (定格) 60~200A W130×H263×D97

●トリップ警報	ブザー、ランプにより警報しLCDに内容表示します。	
●警報履歴情報	警報時に電力データを記録 ※トリップ前300秒分を30データ	
●多用電流過電力カウンター	各アンペア毎の使用時間を記録	
●マルチコンデンサー	標準1チャンネル100μF搭載 (他1チャンネル接続可能) ※オプションにて最大6チャンネル接続可能	
●負荷制御 (デマンドコントロール)	最大6点自動負荷制御 (サイクリック出力)	
表示LCD	●警報種別/各警報により表示します。	
	●警報時、トリップまでの秒数を表示します。	
	●警報時、各相の電流値を表示します。	
	●ブレイカーの故障 (通信エラー)	
マルチネットワークブレイカー	●有効電力	0.1kw~500kw
	●皮相電力	0.1kVA~500kVA
	●電流値	R.S.J各相0.1A~300A
	●電圧値	85v~264V
	●ブレイカーサイズ	5A~200A
	●デマンド表示	●ブレイカーデマンド表示
オプションLED	●トリップ履歴表示	●ブレイカーVer表示
	●8.5インチLCD タッチパネルWVGA 800×480画素	

●各種モニター機能 (Webブラウザ)	●【電力料金モニター】	白種・速報・月報・年報、最少30分単位で電気料金の使用データがモニター可能
	●【電気料金モニター比較】	日報、速報・月報、年報を指定日と比較してモニター可能
●イーサネット接続	●【電力需のモニター比較】	電力需、使用料金の当月、当日、30分デマンド等の表示
	●【10BASE-T/100BASE-T】	電流値、電圧値、電力需のリアルタイム表示
●インターネット接続	●【10BASE-T/100BASE-T】	警報メールや定期的に電力データを添付してメールする等の機能
	●【10BASE-T/100BASE-T】	お手持ちのPCにより電力モニターが可能
●通信プロトコル	●【10BASE-T/100BASE-T】	遠隔での電力モニターが可能。但し、お客様にてインターネット接続環境をご用意頂く必要があります。
	●ネットワーク機能	TCP/IP
●ネットワーク機能	Webワーク、電子メール送信	

※モニターを表示する際には、Internet Explorer 6.0以上、Adobe Flash Player 9以上が必要です。

オプションタッチパネルタイプ



保証

製品に不備があると認められる場合は、無償にて修理または交換いたします。商品の仕様・価格は改良のため、断り無く変更する場合がございますのでご了承ください。本製品はJIS規格部品にて構成されています。


バックアップ体制

シンセイ電機株式会社

国家登録・検査
関東経済産業局
配線器具製造事業登録
登録番号 東第 6207号

財団法人 電気安全環境研究所
PSE適合性検査 (配線器具)
証明書番号
JET 1399-42010-1001 JET 1399-42010-1002
JET 1399-42010-1003 JET 1399-42010-1004

特許 第3833242号
意匠登録 第1264604号



シンセイ電機株式会社
http://www.daido-g.com/sinsei

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2丁目11番1号 ハーブ神田ビル7F
TEL. (03) 3862-9692 (代表) FAX. (03) 3862-8670

〒464-0850 愛知県名古屋市中千種区千種4丁目12番10号 ヤママン今池ビル6F
TEL. (052) 745-0745 (代表) FAX. (052) 745-0740

商品に関するご注文・お問合せ先

〒336-0032 埼玉県さいたま市南区四谷2-6-18
株式会社イーマックス
さいたま支社
TEL 048-872-0950 FAX 048-839-4830
URL http://www.emax.co.jp